DİYAFRAMLI TRANSFER POMPALARI




www.satis.decopumps.com


%100 TÜRK MALI

DİYAFRAMLI TRANSFER POMPALARI


PLASTİK GÖVDELİ POMPALAR / DCP02

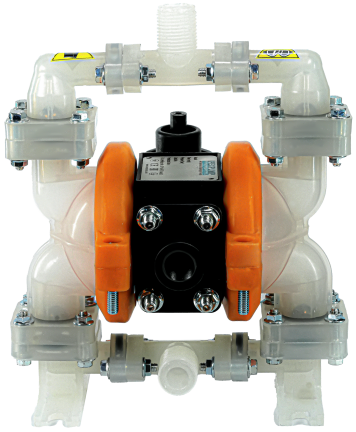

Basınçlı Hava İle Çalışan Çift Diyaframlı Transfer Pompaları







Teknik Özellikleri

Debi	lt/dk	16
Pompa Giriş - Çıkışı		1/4"
Çalışma Basıncı (max.)	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	m	70
Emme Derinliği (max.)	m	6
Çalışma Sıcaklığı	°C	0 ~ +100
Hava Girişi		1/4"
Partikül Geçirgenliği	mm	1
Elastomerler		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi		PP, PVDF
Ağırlık	kg	1,5 (PP)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: Viton, T: Teflon

